


配件。蝶形挡板

更多的空气，更容易的维护

我们的蝶形百叶窗提高了在低气压下的性能，并使定期的风扇维护更加容易。与标准百叶窗相比，蝴蝶百叶窗产生的阻力更小，因此空气量更大。此外，这种百叶窗的垂直位置使其不容易吸灰尘。多年来，蝴蝶百叶窗一直受到使用斜墙风扇的家禽养殖者的欢迎，现在也可用于我们的140厘米镀锌锥型风扇。这种风扇以其高性能和极度耐用而闻名。

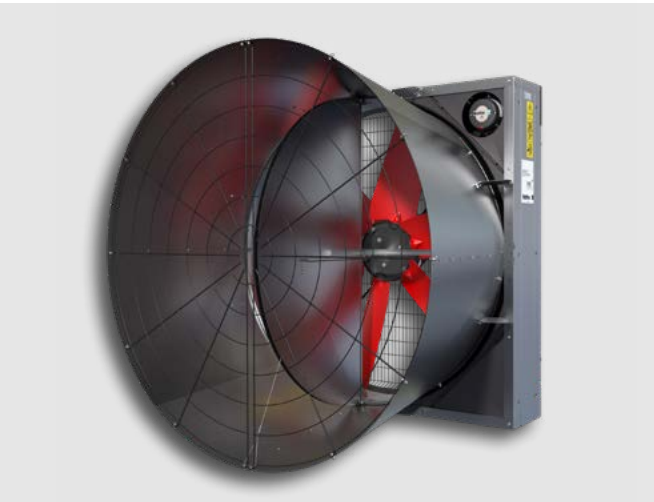

为什么选择这个配件

- 百叶窗上没有灰尘堆积
- 更容易清洁
- 在低大气稳定压力下的性能更高
- 在我们的研发部门开发和测试。因此，蝶形百叶窗与风扇无缝配合。
- 可提供半装配式和非装配式的产品

特点

- 可用于140厘米的镀锌锥型风扇
- 可在40Pa以下使用
- 适用于50Hz和60Hz，3~风扇
- 由镀锌钢制成
- 打开百叶窗不需要额外的电子设备
- 与风扇一起完整供应
- 也可在更节能的ECplus风机上测试


技术数据

产品编号	□ (cm)	电源			(n) 转速	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/h)		SFP @0Pa (W/1000m³/h)	可控性*
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa		
G4D14AOM11374	140	3	230/400	50	535	1.550	5,5	3,2	49.700	44.900	30,9	–
G4D14A1M11374	140	3	230/400	50	545	1.550	5,5	4,2	55.600	47.500	27,8	–
G4D14A2M11374	140	3	230/400	50	505	960	4,6	2,7	44.200	36.200	21,6	–
G4D14A3M11374	140	3	230/400	50	545	1.500	5,3	3,1	55.700	47.400	27	F
G4D14KOM11374	140	3	230/400	60	595	1.600	5	2,9	44.000	39.600	36,2	–
G4D14K1M11374	140	3	230/400	60	600	1.400	4,6	2,7	52.400	45.800	27,1	–
G4D14K2M11374	140	3	230/400	60	505	950	3,6	2,1	44.400	36.400	21,4	–
G4D14K3M11374	140	3	230/400	60	540	1.100	3,9	2,3	47.100	39.700	23,4	–
G4D14L2M11374	140	3	230/400	60	595	1.350	4,7	2,7	51.700	45.200	26,4	F

ECplus 线												
G4D14EOM11374FD	140	3	400	50	550	1.600	–	2,5	56.000	47.800	28,3	F
80%转速下的性能						970	–	1,6	42.400	30.500	22,8	
G4D14MOM11374FD	140	3	400	60	595	1.400	–	2,2	51.900	45.300	27,3	F
80%转速下的性能						830	–	1,5	40.500	30.300	20,4	

* 频率可调 (F)。有关其他速度控制选项，请联系我们。

尺寸 (mm)

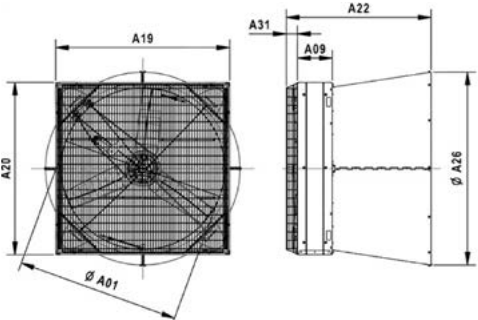

A01	A09	A19	A20	A22	A26	A31
1375	295	1480	1480	1232	1657	96