

Accesorios: Compuerta de mariposa

Más aire, más fácil de mantener

Nuestra Compuerta de mariposa mejora el rendimiento a baja presión atmosférica y facilita aún más el mantenimiento regular del ventilador. La persiana crea menos resistencia y, por tanto, un mayor volumen de aire en comparación con las persianas estándar. Además, la posición vertical de esta persiana hace que sea menos susceptible de atraer el polvo. La Compuerta de mariposa ha sido popular entre los avicultores con ventiladores straight wall durante años y ahora también está disponible para nuestro Ventilador de cono galvanizado de 140 cm. Este ventilador es conocido por su alto rendimiento y extrema durabilidad.



Por qué elegir este accesorio

- No se acumula polvo en la persiana
- Más fácil de limpiar
- Mayor rendimiento a baja presión atmosférica estable
- Desarrollado y probado en nuestro departamento de I+D. La Compuerta de mariposa se adapta perfectamente al ventilador.
- Se suministra completa con el ventilador

Características

- Disponible para el ventilador de cono galvanizado de 140cm
- Puede utilizarse hasta 40Pa
- Para ventiladores de 50Hz y 60Hz, 3~
- Fabricado en acero galvanizado
- No requiere electrónica adicional para la apertura de la persiana
- Disponible tanto semimontado como sin montar
- También probado en los ventiladores ECplus, más eficientes energéticamente

Datos técnicos


Artículo	ø (cm)	Fuente de alimentación			(n) RPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/h)		SFP @0Pa (W/1000m³/st)	Controlabilidad*
		~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa		
G4D14A0M11374	140	3	230/400	50	535	1.550	5,5	3,2	49.700	44.900	30,9	-
G4D14A1M11374	140	3	230/400	50	545	1.550	5,5	4,2	55.600	47.500	27,8	-
G4D14A2M11374	140	3	230/400	50	505	960	4,6	2,7	44.200	36.200	21,6	-
G4D14A3M11374	140	3	230/400	50	545	1.500	5,3	3,1	55.700	47.400	27	F
G4D14K0M11374	140	3	230/400	60	595	1.600	5	2,9	44.000	39.600	36,2	-
G4D14K1M11374	140	3	230/400	60	600	1.400	4,6	2,7	52.400	45.800	27,1	-
G4D14K2M11374	140	3	230/400	60	505	950	3,6	2,1	44.400	36.400	21,4	-
G4D14K3M11374	140	3	230/400	60	540	1.100	3,9	2,3	47.100	39.700	23,4	-
G4D14L2M11374	140	3	230/400	60	595	1.350	4,7	2,7	51.700	45.200	26,4	F

Technologie ECplus

G4D14E0M11374FD	140	3	400	50	550	1.600	-	2,5	56.000	47.800	28,3	F
Rendimiento al 80% RPM						970	-	1,6	42.400	30.500	22,8	
G4D14M0M11374FD	140	3	400	60	595	1.400	-	2,2	51.900	45.300	27,3	F
Rendimiento al 80% RPM						830	-	1,5	40.500	30.300	20,4	

* Frecuencia ajustable (F). Póngase en contacto con nosotros para otras opciones de control de velocidad.

Dimensiones (mm)

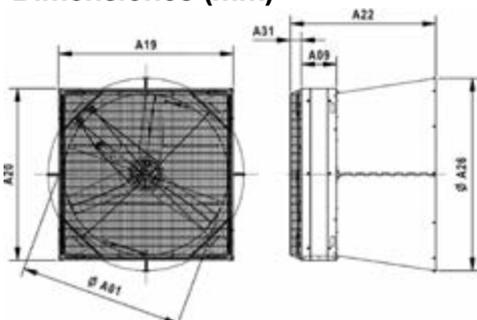

A01	A09	A19	A20	A22	A26	A31
1375	295	1480	1480	1232	1657	96