

Multifan



Multifan Venturon

Diseñado para marcar nuevos estándares




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Venturon

Diseñado para marcar nuevos estándares

El Multifan Venturon es el resultado de más de 70 años de conocimiento y experiencia en tecnología de ventiladores. La eficiencia energética, los altos caudales de aire y un rendimiento fiable en condiciones exigentes caracterizan este ventilador extractor de 145 cm. Gracias a su robusta carcasa de plástico técnico, este ventilador es adecuado para entornos con alta concentración de amoníaco, comunes en el sector agrícola. Su diseño inteligente permite cargar hasta 90 ventiladores en un solo contenedor, garantizando al mismo tiempo un montaje e instalación rápidos y sencillos. Con el Multifan Venturon, se beneficia de un equilibrio inigualable entre precio, calidad y rendimiento.

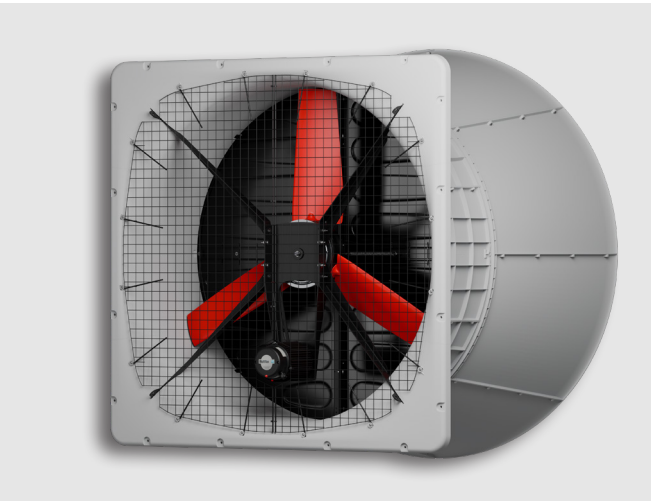

¿Por qué elegir este ventilador?

- Materiales resistentes a entornos extremos
- Optimizado para alojamientos ganaderos e ideal para la ventilación tipo túnel
- Ventilador altamente robusto con una larga vida útil
- Diseño inteligente para un transporte eficiente (hasta 90 ventiladores por contenedor)
- Diseño aerodinámico para un rendimiento óptimo
- Apto tanto para montaje en pared como empotrado
- 3 años de garantía en el motor del ventilador



Características


- Disponible en: 145 cm
- 3 versiones disponibles para aplicaciones de alta eficiencia, alto caudal de aire o alta presión
- Equipado de serie con compuertas tipo mariposa con resortes
- Alto caudal de aire de hasta 65.100 m³/h a 0 Pa
- Rango de presión estable hasta 100 Pa
- Motor IP55 (resistente al agua y al polvo)

Aplicaciones

- Agricultura: avicultura, porcicultura, ganado lechero
- Horticultura

Opciones

- Persianas de plástico
- Actuadores para la apertura y cierre automáticos de las compuertas tipo mariposa
- Tecnología Vplus para un ahorro energético adicional

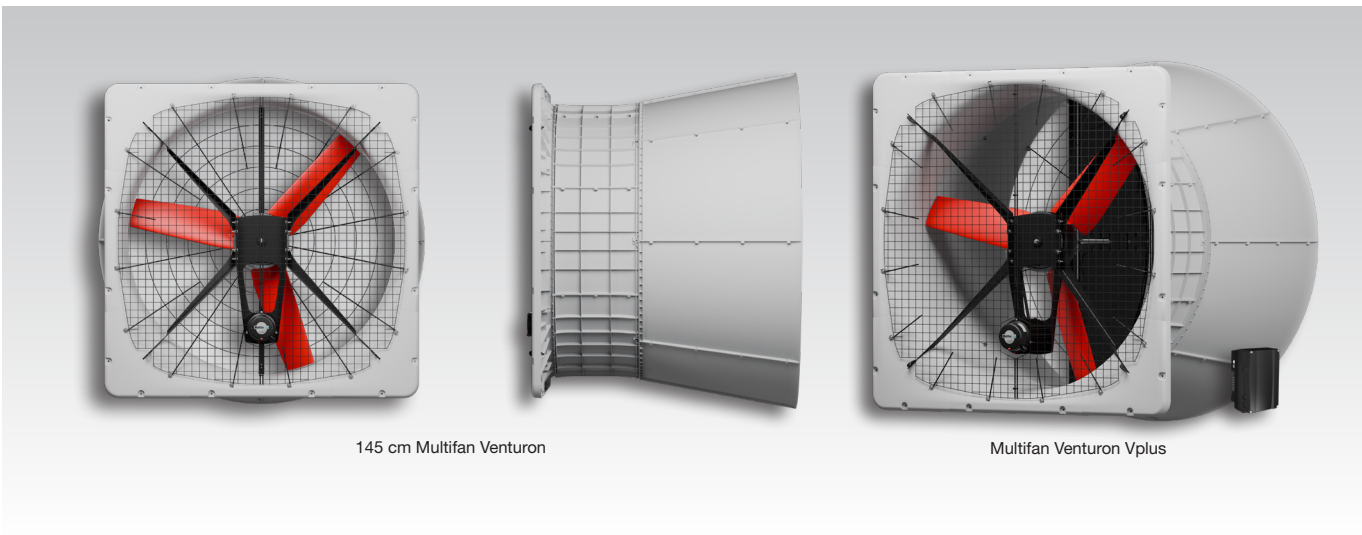

145 cm Multifan Venturon

Multifan Venturon Vplus

Datos técnicos monofásicos

Versión *	Artículo **	ø (cm)	Fuente de alimentación			(n) RPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Controlabilidad ****	Bess Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Vplus-Technologie																
HV	Próximamente	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	Rendimiento al 80 % TPM					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	Rendimiento al 90 % TPM					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		

Datos técnicos trifásicos


Versión *	Artículo **	ø (cm)	Fuente de alimentación			(n) RPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Controlabilidad ****	Bess Labs
			~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231
Vplus-Technologie																	
HV	Próximamente	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2		64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236
	Rendimiento al 80 % TPM					510	1.110	1,6		57.800	49.800	43.000	29.800	-	19		
	Rendimiento al 90 % TPM					460	870	1,2		53.000	43.200	35.300	-	-	16		

* Alta eficiencia (HE), Alto caudal (HV), Alta presión (HP)
** Esta es una pequeña selección de nuestra amplia gama. Para otras configuraciones de producto, póngase en contacto con su equipo de Vostermans.
*** Los accesorios pueden afectar al rendimiento. Los datos mostrados se basan en una compuerta tipo mariposa estándar.
**** Controlable por frecuencia (F), no controlable (NC).

Dimensiones (mm)

ø (cm)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (max)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* Distancia mínima entre ventiladores

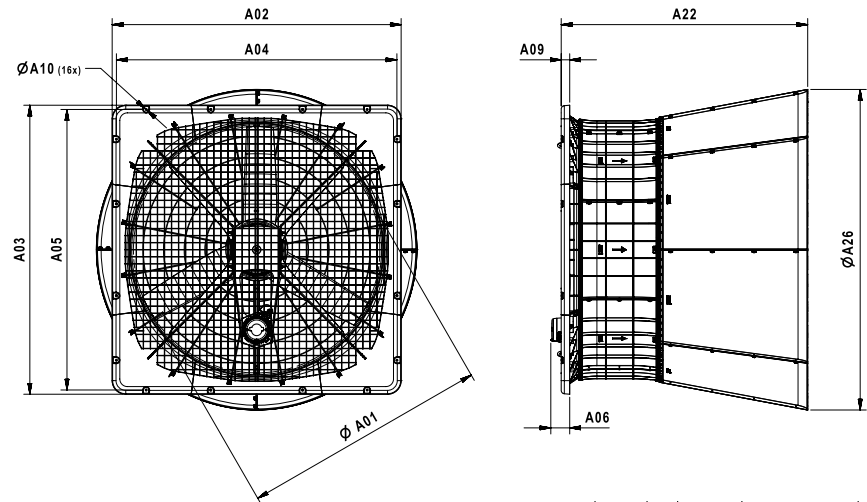



Servicio

Como empresa familiar, creemos que es importante desarrollar relaciones de larga duración con nuestros clientes. Es por eso que procuramos que nuestros clientes reciban ayuda de manera rápida y efectiva cuando surge un problema. El código QR en la parte posterior del motor del ventilador es una herramienta ideal para esto. Al escanear este código QR, obtiene información sobre las especificaciones más importantes de los ventiladores y una lista de repuestos.

Además, ofrecemos muchos extras en línea para darle soporte. Esto incluye información específica del producto y nuestro selector de productos en línea, en el que puede seleccionar el ventilador adecuado para su situación específica. Siempre puede ponerse en contacto con nosotros y mandarnos preguntas a través de www.vostermans.com/contact o seguirnos a través de nuestros canales en las redes sociales para estar al día de las últimas noticias.



Ventiladores con corazón holandés

El éxito de un ventilador está determinado en gran medida por la calidad del impulsor y el motor. Es por eso que fabricamos todos los productos Multifan y EMI en nuestras fábricas en Venlo en los Países Bajos. Esto también nos permite desarrollar aún más el proceso de fabricación de manera eficiente y garantizar los más altos estándares de calidad. Debido a que obtenemos componentes grandes de los ventiladores, como la carcasa, de la región del cliente, podemos mantener el precio de nuestros ventiladores lo más competitivo posible.

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 10/2026

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com