

Multifan



Multifan Venturon

Gemaakt om grenzen te verleggen



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR


Multifan Venturon

Gemaakt om grenzen te verleggen

De Multifan Venturon is het resultaat van meer dan 70 jaar kennis en ervaring op het gebied van ventilatoren. Energiezuinigheid, hoge luchtvolumes en betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden kenmerken deze 145 cm grote afzuigventilator.

Dankzij de robuuste kunststof behuizing is deze ventilator geschikt voor de ammoniakrijke omgevingen die gebruikelijk zijn in de agrarische sector. Door het slimme ontwerp passen er tot wel 90 ventilatoren in één container, en is de ventilator snel en eenvoudig te assembleren en te monteren.

Met de Multifan Venturon ben je verzekerd van een onverslaanbare balans tussen prijs, kwaliteit en prestaties.

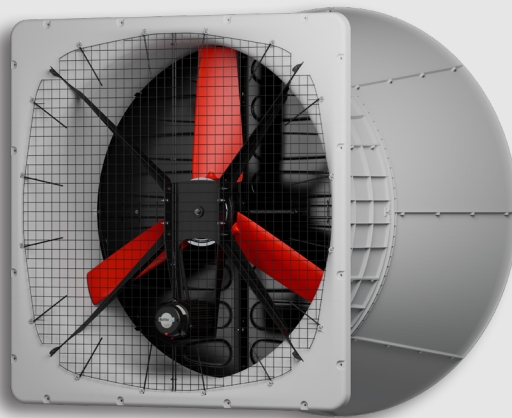

Waarom deze ventilator

- Materialen bestand tegen extreme omgevingen
- Geoptimaliseerd voor stallen, ideaal voor tunnelventilatie
- Zeer robuuste ventilator met een lange levensduur
- Slim ontwerp voor efficient transport (tot wel 90 ventilator per container)
- Aerodynamisch ontwerp voor optimale prestaties
- Zowel in als op de muur te monteren
- 3 jaar garantie op de ventilatormotor



Toepassingen


- Agrarisch: pluimvee, varkens, melkvee
- Glastuinbouw

Eigenschappen



- Beschikbaar in: 145 cm
- 3 varianten beschikbaar voor hoge efficiëntie, hoge luchtvolume of hoge druk toepassingen.
- Standaard voorzien van butterflyshutters met veren
- Hoge luchtopbrengst tot wel 65.100 m³/u bij 0 Pa
- Stabiel drukbereik tot 100 Pa
- IP55 motor (water- en stofbestendig)

Opties

- Kunststof jaloezieën
- Actuators voor het automatisch openen en sluiten van de butterflyshutter
- Vplus-technologie voor extra energiebesparing



145 cm Multifan Venturon

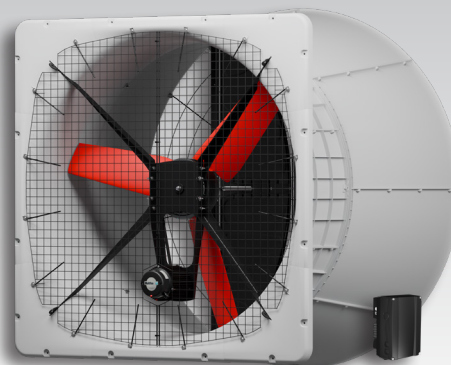

Multifan Venturon Vplus

Technische data 1-fase

Variant *	Artikel **	ø (cm)	Elektriciteitsaansluiting			(n) TPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/u) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/u)	Regelbaar ****	Bess Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Vplus-Technologie																
HV	E4E15P0M16212	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	Prestaties bij 90% tpm					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	Prestaties bij 80% tpm					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		

Technische data 3-fase

Variant *	Artikel **	ø (cm)	Elektriciteitsaansluiting			(n) TPM	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/u) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/u)	Regelbaar ****	Bess Labs
			~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220
HE	E4D15A1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	F	26220
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225
HV	E4D15B1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	F	26225
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214
HE	E4D15K1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	F	26214
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231
HV	E4D15L1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	F	26231
Vplus-Technologie																	
HV	E4D15P1M16212	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2		64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236
	Prestaties bij 90% tpm					510	1.110	1,6		57.800	49.800	43.000	29.800	-	19		
	Prestaties bij 80% tpm					460	870	1,2		53.000	43.200	35.300	-	-	16		

* Hoge efficiëntie (HE), Hoge luchtvolume (HV), Hoge druk (HP)

** Dit is een kleine selectie uit ons uitgebreide assortiment. Voor andere productconfiguraties, contacteer ons Vostermans team.


*** Accessoires kunnen de prestaties beïnvloeden. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op een standaard butterflyshutter.

**** Frequentie regelbaar (F), niet regelbaar (NC)

Afmetingen (mm)

ø (cm)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (max)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* Minimale afstand tussen ventilatoren

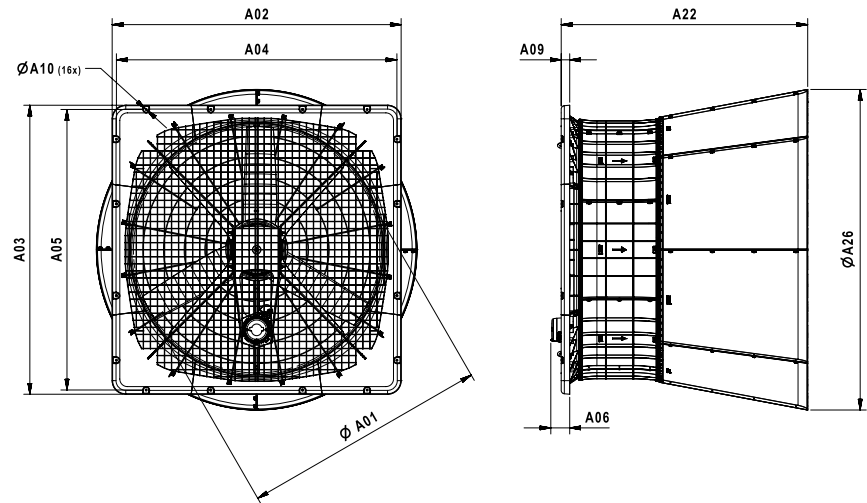




Service

Als familiebedrijf vinden wij het belangrijk dat wij langdurige relaties opbouwen met onze klanten. Daarom hechten wij er waarde aan dat onze klanten snel en goed worden geholpen wanneer een probleem zich voordoet. Een hulpmiddel hiervoor is de QR-code op de achterzijde van de ventilatormotor. Door deze te scannen krijgt u inzicht in de belangrijkste ventilator specificaties en een lijst met

reserve-onderdelen. Daarnaast bieden wij online veel extra's om u te ondersteunen. Denk aan specifieke productinformatie, of onze online product selector waarin u de juiste ventilator kunt selecteren voor uw specifieke situatie. Volg voor het laatste nieuws een van onze social media kanalen. Heeft u een vraag of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met ons Customer Service Team.

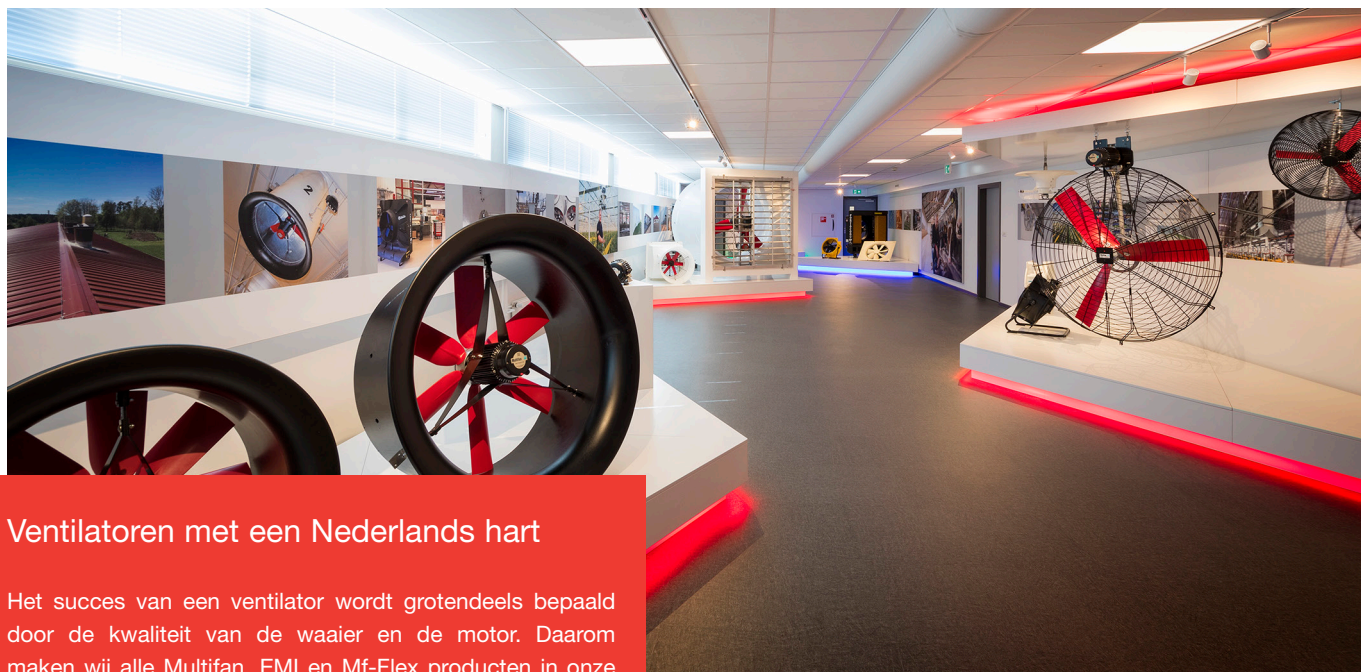

Ventilatoren met een Nederlands hart

Het succes van een ventilator wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van de waaier en de motor. Daarom maken wij alle Multifan, EMI en Mf-Flex producten in onze fabrieken in Venlo, Nederland. Zo kunnen wij het maakproces efficiënt doorontwikkelen en de hoogste kwaliteitsstandaard garanderen. Doordat wij grote ventilator-onderdelen, zoals de behuizing, uit de regio van de klant halen, houden we tevens de prijs van onze ventilatoren zo laag mogelijk.

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 10/2026

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com