

Digitales Klimaregelgerät

Der AEW-6.3N ist ein elektronischer Ventilatorregler für eine stufenlose Ansteuerung von Einphasen-Ventilatoren auf Basis der Innentemperatur. Das Regelgerät bietet die Möglichkeit, das Regelverhalten durch das Einstellen von Parametern für Bandbreite und Belüftung nach Wunsch anzupassen.

Der AEW-6.3N lässt sich einfach um weitere Regelgeräte aus dem MF-Net-Programm erweitern, um dadurch weitere Ventilatoren ansteuern zu können.




Vorteile:

- Gleichmäßiger Ventilatorlauf
- Niedrige Investitionskosten
- Einfache Montage
- Robuste Ausführung
- Geeignet für den Stallbetrieb
- Einfache Bedienung
- Einsetzbar in neuen und bereits vorhandenen Lüftungsanlagen

Kenmerken:

- Stufenlose TRIAC-Regelung für Einphasen-Ventilatoren (max. 6,3 A)
- 0–10 V-Ausgangssignal für die Ansteuerung von:
 - Ein bzw. zwei Ventilatorregelgeräten
 - Ventilklappen
 - Heizsystemen
- Relais-Ausgänge für die Ansteuerung von:
 - Alarmen
 - Heizsystemen
 - einem zweiten Ventilator
- Integrierter Spannungs- und Stromschutz
- Auslesen vom Lüftungsstatus
- Mit Überbrückungsschalter
- Inkl. zwei Temperatursensoren für die Innen- und Außentemperatur
- Ausgestattet mit einem Relais-Ausgang für Alarmfunktion

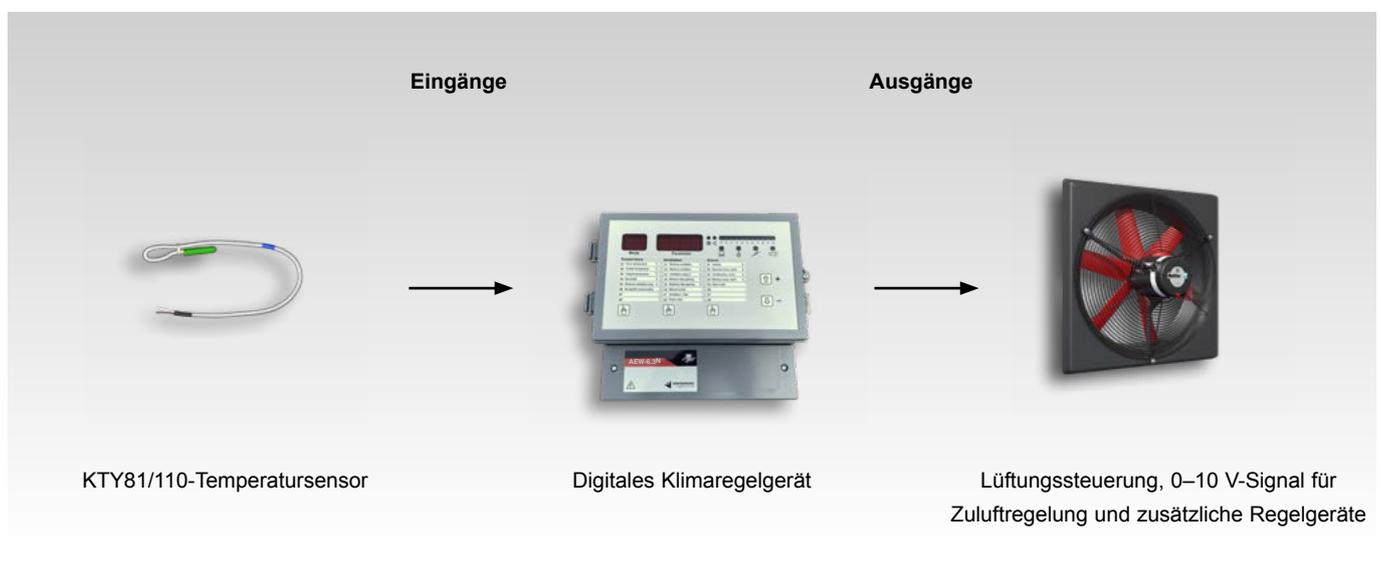



Spezifikationen AEW-6.3N

Merkmal	mind.	Typ	max.	Anmerkungen
Reglertyp				TRIAC-Regelung
El. Sicherung (Ventilatorausgang)		T 6,3 A		Abmessung: 5 x 20 mm
Netzspannung	196 V	230 V	253 V	1~
Netzfrequenz	50 Hz		60 Hz	
Ventilator-Ausgangsstrom	0 A		6,3 A	
Ventilator-Ausgangsspannung	55 V		230 V	
Analogausgang 0–10 V		0–10 V / 10–0 V		max. 10 mA
Bypass-Relais	12 V / 10 mA	einpoliger Wechselkontakt	250 V~ / 2 A	
Zweipunkt-Heizrelais	12 V / 10 mA	einpoliger Wechselkontakt	250 V~ / 2 A	
Alarm-Relais	12 V / 10 mA	einpoliger Wechselkontakt	250 V~ / 2 A	
Temperatursensor		KTY81/110 PTC		1 kΩ / 25 °C
Schutzklasse gemäß IEC61140		1		
Gehäuse				IP54
Gewicht (ohne Verpackung)		2,0 kg		
Abmessungen (L x B x H)		205 x 235 x 120 mm		
Betriebstemperatur	–10 °C		40 °C	
Lagertemperatur	–15 °C		50 °C	
Rel. Luftfeuchtigkeit			95 %	Nicht kondensierend

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 02/2021

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com