

Multifan



Multifan Venturon

打破边界，融合创新



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR


Multifan Venturon

打破边界，融合创新

Multifan Venturon 是汇集超过 70 年风机技术知识与经验的成果。高效能、大风量以及在严苛环境下的可靠性能，构成了这款 145 cm 负压风机的核心特点。

凭借其坚固的工程塑料外壳，该风机非常适用于农业领域常见的高氨环境。其智能化设计使得单个集装箱最多可装载 90 台风机，同时确保快速且简便的组装与安装。

选择 Multifan Venturon，您将获得价格、质量与性能之间无与伦比的平衡。

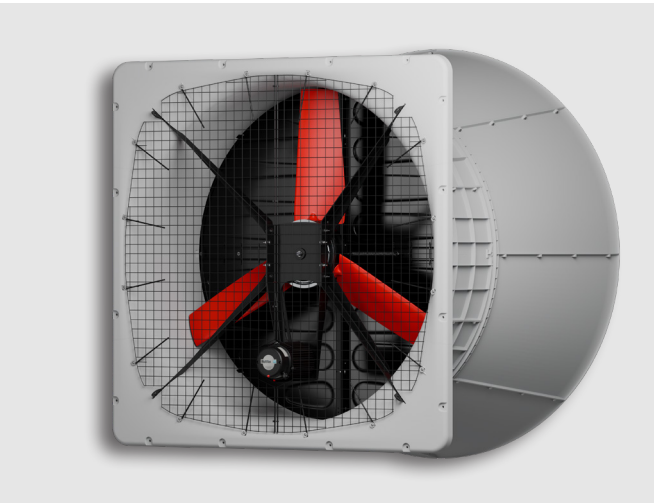

为什么选择这款风机

- 耐受极端环境的材料
- 针对畜舍应用进行了优化，非常适用于隧道通风
- 结构坚固，使用寿命长
- 智能设计，实现高效运输（每个集装箱最多可装载 90 台风机）
- 空气动力学设计，实现最佳性能
- 适用于嵌入式安装和贴墙安装
- 电机3年质保



特点


- 可选规格：145 cm
- 提供 3 种版本，适用于高效率、高风量或高压应用
- 标配带弹簧的蝶形百叶窗
- 在 0 Pa 条件下，最大风量可达 65,100 m³/h
- 稳定压力范围最高可达 100 Pa
- IP55 电机（防水防尘）

应用领域

- 农业：猪舍、禽舍和牛舍
- 园艺：温室

可用选项

- 塑料百叶窗
- 用于蝶形风门自动开启和关闭的执行器
- Vplus 技术（带有永磁电机），实现额外节能

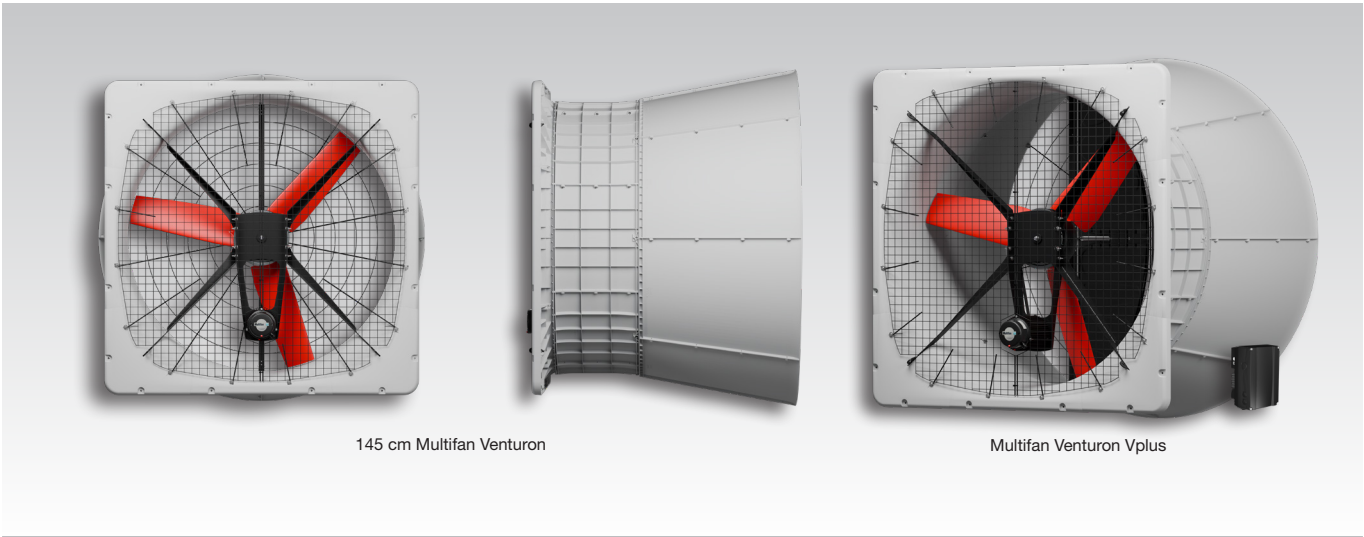

145 cm Multifan Venturon

Multifan Venturon Vplus

技术数据，单相

版本 *	产品编号 **	ø (cm)	电源			(n) 转速	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	可控性 ****	Bess Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Vplus-Technologie																
HV	即将推出	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	转速为90%时的性能					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	转速为80%时的性能					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		


技术数据，三相

版本 *	产品编号 **	ø (cm)	电源			(n) 转速	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	可控性 ****	Bess Labs
			~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231
Vplus-Technologie																	
HV	即将推出	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2	64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236	
	转速为90%时的性能					510	1.110	1,6	57.800	49.800	43.000	29.800	-	19			
	转速为80%时的性能					460	870	1,2	53.000	43.200	35.300	-	-	16			
*	高效率 (HE)，高风量 (HV)，高负压 (HP)。																
**	此处仅展示我们丰富产品系列中的一小部分。如需其他产品配置，请联系您的 Vostermans 团队。																
***	配件可能影响性能。所示数据基于标准蝶形风门。																
****	可进行变频调速 (F)，不可调速 (NC)。																

尺寸 (mm)

ø (cm)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (max)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* 最小风机中心间距

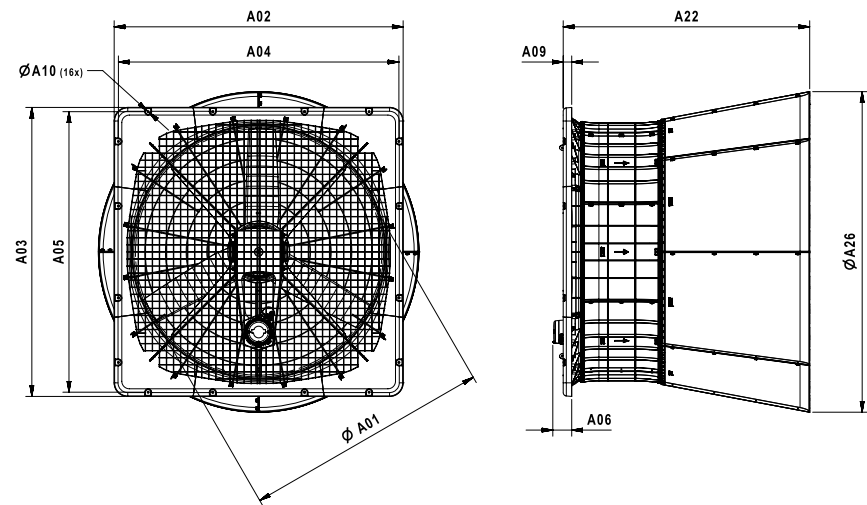



售后服务

作为家族企业，我们相信与客户建立长期的关系极为重要。正因为如此，我们非常重视在客户出现问题时提供迅速有效的帮助。风机电机背面的二维码是联系客户一个理想的工具。扫描二维码，您可以了解最重要的风机技术规格和备件清单。

此外，我们还向您提供多种在线支持。包括特定的产品信息和我们的在线产品选择器，您可以选择适合您具体情况的风机。若有疑问可随时登录www.vostermans.com/contact与我们联系，还可关注我们的社交媒体频道，了解最新消息。



荷兰风机荷兰心

风机的好坏很大程度上取决于叶轮和电机的质量。这正是我们在位于荷兰芬洛的自有工厂内生产所有Multifan和EMI产品的原因所在。在这里，我们高效地进一步开发生产工艺，并保证最高质量标准。由于我们从客户所在地区购买机壳等大型风机部件，因此可以保持价格竞争力。

为什么选择傅仕风机：

对客户忠诚

我们关切并真正满足您的具体需求建立在我们长期以来的专业知识。与您密切合作中，确保您的业务成果。

可靠

自我们1952年在荷兰成立以来，我们一直建立维护我们作为可靠伙伴的声誉。我们认真选择建立的由独立分销商构成的全球网络为您提供专门的服务和专业知识。

经得起时间验证

我们向未来的证明方法来自于我们能源高效的解决方案，坚固的质量和严谨的测试，这一切都源于我们给客户作为一个可信任的合作伙伴的真正承诺。

Vostermans是一家专门针对农牧业和工业市场研发生产可持续轴流风机的全球性公司。保持可持续性发展是Vostermans公司的宗旨。我们的优质品牌Multifan和EMI展示了对先进的节能风机的市场驱动，得益于Vostermans公司研发部门在自己内部进行风机电机等生产设施持续性的研发创新。Vostermans公司成立于1952年，总部位于荷兰的Venlo，在美国、中国和马来西亚都设有分公司。



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

保留所有权。傅仕风机不对不准确或不完整的数据承担任何责任。若有疑问和/或建议，请联系ventilation@vostermans.com。按照2026年4月变更。

荷兰总部•芬洛
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

美国•布卢明顿
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

马来西亚•良木园
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

中国•上海
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com